건설공사 안전관리지침

전부개정 2025. 1. 1.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 한국농어촌공사가 시행하는 건설공사의 안전관리에 관한 세부 절차를 정함으로써 공사 현장 안전관리의 적정성을 기하고 안전사고의 근본적 예방을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “안전관리”란 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사의 착공에서 준공에 이르기까지 공사 현장에서 「건설산업기본법」(이하 “건산법”이라 한다), 「건설기술진흥법」(이하 “건진법”이라 한다), 「산업안전보건법」(이하 “산안법”이라 한다) 및 한국농어촌공사(이하 “공사(公社)”라 한다) 「공사감독업무 지침」 등에 따라 실시하는 계획적이고 체계적인 모든 활동을 말한다.
2. “시공 안전 계획”이란 수급인이 건설공사의 착공에서 준공에 이르기까지 발생할 수 있는 안전사고의 예방을 위한 안전관리 활동 계획을 말한다.
3. “안전관리 총괄 부서”란 공사(公社) 소관 건설공사의 안전관리 관련 업무를 총괄하는 본사부서를 말한다.
4. “안전관리 센터”란 지역본부 소관 건설공사의 안전관리 관련 업무를 총괄하는 지역본부의 부를 말한다.
5. “사업주관부서”란 소관 사업별 건설공사 사업관리를 총괄하는 본사부서를 말한다.
6. “사업 시행부서”(이하 “사업부에서”라 한다)란 직제 규정에 따라 사업을 시행하는 부서를 말한다.
7. “안전관리 점검부서”(이하 “점검부서”라 한다)란 안전 점검을 실시하는 부서로서 안전관리 총괄 부서, 사업주관부서, 지역본부, 사업단 및 지사를 말한다.
8. “안전관리 점검자”(이하 “점검자”라 한다)란 점검부서장의 위임을 받아 건설공

사 현장의 안전관리에 대한 지도·점검하는 자를 말한다.

9. “공사감독원”(이하 “감독원”이라 한다)이란 시행 사업의 공사 전반에 관한 공사감독업무(감리 업무를 포함한다)에 종사하는 자를 말한다.

10. “수급인”이란 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설사업자를 말하며, 하도급 관계에 있어서 하도급 하는 건설사업자를 포함한다.

11. “하수급인”이란 수급인으로부터 건설공사를 하도급받은 건설사업자를 말한다.

12. “휴일”이란 공사(公社) 「취업규칙」 제17조에 따른 공휴일로 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 공휴일로 지정한 날, 토요일, 근로자의 날, 공사(公社) 창립기념일, 그 밖에 공사(公社)에서 공휴일로 지정한 날을 말한다.

13. “건설사업관리 기술인”이란 건진법 제26조에 따른 건설 사업 관리용역사업자에 소속되어 건설산업기본법 제2조 제8호에 따른 건설사업관리 업무를 수행하는 자(「건축법」 제2조 제15호, 「건축사법」 제2조 제4호, 「주택법」 제43조 제1항에 따른 공사감리 수행자를 포함한다)를 말한다.

14. “신규채용자”란 해당 사업 현장에 처음 투입된 건설 일용근로자를 말한다.

15. “안전관리 문서”란 건설공사의 계획부터 준공까지 건설안전을 확보하기 위해 발주자, 설계자, 시공자 및 건설사업관리 기술인이 작성한 문서를 말한다.

16. “건설공사”란 건산법 제2조 4호에서 정한 공사를 말한다.

17. “안전관리계획”이란 건진법 제62조에 따라 수립하는 건설공사 안전관리계획을 말한다.

제3조(적용 범위) ① 공사(公社)가 시행하는 건설공사의 안전관리는 관계 법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당할 때는 본 지침을 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 이러한 경우에도 수급인은 안전관리를 위하여 노력하여야 한다.

1. 재해복구・유지관리를 위한 긴급 보수공사
2. 그 밖에 사업부서장이 인정하는 공사

제4조(안전관리 업무분장) 건설공사의 안전관리에 관한 부서별 업무분장은 별표 1과 같다. 이 경우 세부적인 업무 내용은 건설 현장「안전 보건 경영(KOSHA-MS) 매뉴얼」을 따른다.

제2장 안전관리계획

제5조(설계자의 안전관리 업무) ① 설계자는 설계과정 중에 건설안전에 치명적인 위험 요소를 도출하고 이를 제거, 감소할 수 있는 저감 대책을 고려해야 한다.

② 설계자는 설계 시 건설안전을 고려한 설계가 되도록 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험 요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.
2. 시공 단계에서 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.
3. 근로자의 안전을 위해 설치가 필요한 흙막이 지보공 등의 가설구조물을 관련 법령에 따라 적용해야 한다.

③ 설계자는 설계에 가정된 시공법과 절차, 남아있는 위험 요소의 유형, 통제하기 위한 수단을 안전관리 문서로 정리하여야 한다.

④ 다수의 공종별 설계자가 참여한 경우 대표 설계자는 동일한 위험 요소 도출 및 평가 기준을 적용하여야 하며, 건설안전을 고려한 설계를 협의하기 위해 공종별 설계자와 회의를 개최하여야 한다. 단, 공사(公社)가 직접 설계하는 경우에는 기술 검토회 또는 기술심의회로 갈음할 수 있다.

⑤ 설계자는 건설 신기술 또는 특허 공법 등이 건설공사에 적용되는 경우 반드시 신기술개발자 또는 특허권자로부터 위험 요소, 위험성, 저감 대책에 대한 검토서를 제출받아 검토한 후 보고서에 첨부하여야 한다.

⑥ 설계자는 건설안전을 저해하는 위험 요소를 고려한 설계를 위해 시공 및 안전 분야 전문가의 자문 등을 통해 시공 방법 및 절차를 명확히 이해하여야 하며, 시공법과 절차에 대한 이해가 부족하거나, 건설안전에 관한 전문성이 부족한 경우 관련 건설안전 전문가를 설계과정 중에 참여하도록 할 수 있다.

⑦ 설계자는 도출된 건설안전 위험 요소 및 위험성을 평가하여 위험 요소, 위험성, 저감 대책 형태로 건진법 제62조 제18항에 따라 설계 안전 검토보고서를 작성하여야 하며, 다음 각호에 해당할 때는 설계단계 건설사업관리 기술인에게 검토받아야 한다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 제1호 및 제2호에 따른 제1종 시설물 및 제2종 시설물 건설공사의 기본설계 및 실시 설계 용역
2. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 제1호 및 제2호에 따른 제1종 시설물 및 제2종 시설물이 포함되는 건설공사의 기본설계 및 실시 설계 용역
3. 신공법 또는 특수공법에 따라 시공되는 구조물이 포함되는 건설공사로서 발주청이 건설사업관리가 필요하다고 인정하는 공사의 기본설계 및 실시 설계 용역

4. 총공사비가 300억 원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시 설계 용역

⑧ 설계자는 산안법 제72조 및 건진법 제63조에 따라 건설공사 산업재해 예방과 안전관리를 위한 산업안전보건관리비, 안전 관리비를 적정하게 계상하여야 한다.

제6조(시공 안전 계획 수립) ① 감독원은 수급인이 건설공사의 안전관리를 위하여 시공 안전 계획을 수립하고 이에 따라 안전관리를 시행할 수 있도록 지도·조언하여야 한다.

② 건진법 시행령 제98조 제1항에 따른 안전관리계획 수립 대상 공사와 총공사비 5억 원 미만의 건설공사의 경우에는 시공 안전 계획을 수립하지 아니할 수 있다. 다만, 안전관리계획이 전 공정을 포함하지 않을 경우는 제외한다.

제7조(시공 안전 계획의 수립 내용) ① 감독원은 공사 착공 전 시공 안전 계획을 별지 제1호서식에 따라 수급인으로부터 제출받아야 한다.

② 수급인이 작성하는 시공 안전 계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 건설공사의 개요 및 안전관리 조직
2. 현장 특성 분석
   가. 현장 여건 분석
   나. 시공 단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감 대책
   다. 공사장 주변 안전관리 대책
   라. 통행 안전시설의 설치 및 교통 소통계획
3. 현장 특성을 반영한 운영계획
   가. 공정별 안전 점검계획
   나. 안전교육 계획 및 비상시 긴급 조치계획
   다. 산업안전보건관리비 및 안전 관리비 집행계획
   라. 공종별 시공 안전관리계획
   마. 휴게시설(화장실 포함), 세척 시설 등에 대한 설치 및 운영계획

제8조(시공 안전 계획의 검토 및 승인) ① 감독원은 수급인이 제출한 시공 안전 계획을 검토하고, 사업부서장은 접수 후 착공 전 또는 해당 공종 착수 전까지 별지 제2호서식의 검토·승인 결과를 수급인에게 통보하여야 한다. 시공 안전 계획을 변경하는 때에도 또한 같다.

② 수급인은 제1항에 따른 "시공 안전 계획 검토 승인서"의 결과가 "조건부 적정" 또는 "부적정"일 경우에는 그 통지를 받은 날로부터 7일 이내에 시정 요구사

항을 조치하여 감독원의 검토를 받은 후 사업부서장에게 시공 안전 계획서를 다시 제출하여야 한다.

제8조의2(안전관리계획의 검토 및 승인) 감독원은 건진법 시행령 제98조 제1항에 따른 공사의 경우 안전관리계획 내용의 검토를 다음 각호의 구분에 따라 타 기관에 의뢰하여야 한다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 제1호 및 제2호에 따른 제1종 시설물 및 제2종 시설물의 건설공사 : 국토안전관리원
2. 건진법 시행령 제98조 제1항에 따른 안전관리계획 수립 대상 공사 : 건진법 시행령 제100조 제2항에 해당하는 건설안전 점검기관

제3장 시공 단계 안전관리

제9조(시공 안전 계획의 적정성 확인) 감독원은 수급인이 작성한 시공 안전 계획에 관하여 관계 법령, 시방서 등 기준에 적정한 지를 확인하여야 한다.

제10조(시공 안전 계획의 이행 확인) 감독원은 수급인이 시공 안전 계획에 따라 안전관리 업무를 적정하게 수행하는지 확인하여야 하며, 그 결과 시정할 사항이 있을 시 필요한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 수급인은 지체없이 그 조치를 이행하여야 한다.

제11조(건설공사 발주자의 산업재해 예방조치) ① 사업부서장은 총공사 금액(총공사비)이 50억 원 이상인 건설공사는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 다음 각호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 건설공사 계획단계: 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해ㆍ위험 요인과 이의 감소 방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것
2. 건설공사 설계단계: 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해ㆍ위험 요인의 감소 방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것
3. 건설공사 시공 단계: 건설 공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것

② 사업부서장은 제1항 각호에 따른 대장에 기재된 내용의 적정성을 산안법 시행령 제55조의2에서 정하는 안전 보건 분야의 전문가에게 확인받아야 한다.
③ 사업부서장은 설계자 및 건설공사를 최초로 도급받은 수급인이 건설 현장의 안전을 우선적으로 고려하여 설계 · 시공 업무를 수행할 수 있도록 적정한 비용과 기간을 계상 · 설정하여야 한다.
④ 사업부서장은 효율적인 안전관리를 위해 필요시 외부전문가 및 기관을 활용하여 현장 안전관리에 대한 자문・점검 등 안전관리 활동을 할 수 있다.
⑤ 안전 보건 분야의 전문가의 기준 등 업무의 세부 사항은「公社 건설공사 안전보건대장 작성 매뉴얼」을 따른다.
⑥ 사업부서장 및 감독원은 산안법 제69조, 제70조, 제71조에서 정한 사항을 따라야 한다.

제12조(안전 보건 조정자) ① 사업부서장은 같은 장소에서 행해지는 2개 이상의 건설공사를 도급한 경우에는 산안법 제68조에 따라 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 건설공사 현장에 안전 보건 조정자를 두어야 한다.
② 제1항에서의 “건설공사“란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.
1.「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사
2.「전기공사업법」 제2조 제1호에 따른 전기공사
3.「정보통신공사업법」 제2조 제2호에 따른 정보통신공사
4.「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사
5.「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산 수리공사

제13조(위험 공정 작업 허가제) 감독원은 「건설현장 안전관리표준 매뉴얼(VAR)」에 따라 2m 이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착·가설공사 등 위험 공정을 작업하기 전에 수급인으로부터 작업계획서 등을 제출받고 이를 검토・승인하여야 한다. 다만, 승인받은 작업과 동일하게 반복되는 경우에는 작업계획서 제출을 생략하고, 작업 계획을 확인하여 작업에 착수하도록 할 수 있다.

제14조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ① 사업부서장은 산안법 제73조에 따라 건설공사를 착공하려는 경우 건설 재해 예방 전문 지도기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.
② 건설 재해 예방 전문 지도기관의 선정, 계약 시기, 평가 등에 관한 세부 사항은 공사(公社)「재해 예방 기술지도 매뉴얼」을 따른다.

제15조(위험성 평가) ① 감독원은 「건설현장 안전관리표준매뉴얼(VAR)」에 따라 수급인의 위험성 평가회의 또는 안전 보건 협의체 회의에 참여해 지도·조언을 할 수 있다.

② 수급인은 산안법 제36조에 따라 공사 현장의 유해·위험 요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 산안법과 산안법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

③ 수급인은 제1항에 따른 위험성 평가를 실시한 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 다음 각호의 사항을 포함한 실시 내용 및 결과를 기록하고 실시 시기별 위험성 평가를 완료한 날부터 5년간 보존하여야 한다.

1. 위험성 평가 대상의 유해·위험 요인
2. 위험성 결정의 내용
3. 위험성 결정에 따른 조치의 내용
4. 그 밖에 위험성 평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항으로서 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 사항

④ 위험성 평가에 관한 세부적인 사항은 고용노동부 고시「사업장 위험성 평가에 관한 지침」에 따른다.

제16조(단독작업 제한) ① 감독원은 기획재정부의 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 다음 각호의 공종 작업 시 안전사고 예방을 위하여 단독작업을 금지하고 2인 1조로 근무하도록 지도·감독하여야 한다.

1. 폭파 작업
2. 5.0m 이상 고소작업
3. 용수관로 용접 등 「산업안전보건에 관한 규칙」 제618조에 따른 밀폐공간에서의 작업
4. 취수탑 공사
5. 가물막이 공사
6. 10m 이상 굴착 공사
7. 그 밖에 감독원이 위험하다고 판단하는 공사

② 감독원은 근속기간이 6개월 미만인 근로자의 단독작업을 제한하도록 지도·감독하여야 한다.

제17조(휴일 작업 등록제) ① 수급인은 다음 각호의 사항을 준수하여 휴일 작업계획을 수립하고 휴일 작업 1일 전까지 감독원에게 별지 제3호서식에 따라 휴일 작업 등록

서 제출 또는 누구나(NUGU NA) 시스템을 통해 휴일 작업을 등록하여야 한다.

1. 휴일 작업 전 수시 위험성 평가를 통해 단위 작업별 유해 위험 요인 파악 및 감소 대책 수립

2. 휴일 작업은 2인 1조 근무를 원칙으로 함(다만, 신규채용자로만 구성된 2인 1조 근무 금지)

3. 수급사(원도급사) 직원이 반드시 현장에 상주하여야 함(총공사비가 150억 원 이상인 경우 2명 이상 상주)

② 감독원은 수급인이 작성한 휴일 작업 등록서를 확인하고 수급인에게 수정·보완을 요구할 수 있다.

③ 수급인은 작업 시작 및 종료 시 감독원에게 전화 또는 휴대전화 메시지 등을 통해 이상 유무를 보고하여야 한다.

④ 휴일 작업 등록서 제출 없이 휴일 작업을 시행하거나 수급회사 직원 미 입회, 제출된 내용과 상이한 작업 시행 등 제출된 내용을 준수하지 않은 경우 공사(公社)「건설공사 등의 벌점 운영 지침」에 따라 부실 벌점을 부과할 수 있다.

제18조(신규채용자의 안전관리) ① 감독원은 수급인이 신규로 건설 일용근로자를 채용하는 경우 다음 각호의 사항을 이행하도록 지도·감독하여야 한다.

1. 신규채용자의 안전 보호구 별도 제작·관리

2. 신규채용자의 혈압, 발열, 음주 등을 측정하고 현장 여건에 대한 설명 후 작업 투입

3. 신규채용자의 건설업 기초 안전보건교육 이수증 확인 후 감독원에게 사본 제출

4. 2인 1조 근무를 원칙으로 함(다만, 신규채용자로만 구성된 2인 1조 근무 금지)

5. 고위험, 복합 공종 위험작업에서 배제

② 제5호에 따른 “고위험, 복합 공종”이란 지침 제16조 제1항 각호에 해당하는 공종을 말한다.

제19조(안전관리 비용의 집행 여부 검토) ① 감독원은 수급인이 산업안전보건관리비 및 안전 관리비를 해당 목적에 적합하게 사용하게 사용하였는지를 6개월마다 1회 이상 확인하여야 한다.

② 사업부서장은 계상된 산업안전보건관리비 및 안전 관리비를 초과하여 사용될 것으로 예상될 경우 수급인과 협의하여 추가 계상할 수 있다.

제20조(가설구조물의 구조적 안전성 확인) ① 감독원은 수급인이 다음 각호의 가설구조

물에 대하여 관계전문가로부터 구조적 안전성을 확인받도록 지도·점검하고, 수급인으로부터 별지 4호서식에 따른 관련 서류를 제출받아야 한다.

1. 높이가 31미터 이상인 비계

1의2. 브라켓(bracket) 비계

2. 작업 발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

3. 터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

4. 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물

4의2. 높이 10미터 이상에서 외부 작업을 하기 위하여 작업 발판 및 안전 시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물

4의3. 공사 현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물

5. 그 밖에 발주자 또는 인허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

② 관계전문가의 자격에 관한 사항은 건진법 시행령 제101조의2 제2항을 따른다.

제20조의2(비계 구조물의 안전관리) ① 감독원은 비계 구조물 시공상세도면의 작성 여부를 확인하고 제출된 시공상세도의 구조적인 안전성 등에 대해 별지 제5호서식을 참고하여 적정성을 검토·확인하여야 한다.

② 감독원은 강관비계로 설계되어 착공 예정이거나, 이미 착공되었지만, 강관비계를 아직 설치하지 않은 공사에 대해서는 설계를 변경하여 시스템 비계를 적용하도록 조치한다.

③ 수급인은 안전성 계산에 따른 시공상세도를 준수하여 시스템 비계를 설치하여야 하며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관계 법령과 설계도서에 포함된 시방서, 가설공사 관련 국가건설 기준, 납품자가 제시한 방법 및 안전 수칙을 준수하여 설치·해체하여야 한다.

④ 감독원은 강관비계를 이미 설치하였거나, 시스템 비계로 설계변경이 곤란한 공사에 대해서는 안전 수칙 준수 여부를 철저히 점검하여 안전사고 예방에 만전을 기해야 한다.

제21조(안전 점검의 실시) ① 감독원은 수급인이 건설공사의 공사 기간동안 매일 실시하는 자체 안전 점검을 확인하여야 하며, 수급인이 자체 안전 점검 양식을 갖추고 있지 않을 경우 별지 제6호서식을 활용하여 점검 결과를 기록·관리하도록 하여야 한다.

② 감독원은 필요시 수급인이 현장 주변 공중(公衆)을 위한 주변 시설 피해 방지 및 공사장 주변 안전조치 활동을 하도록 지도하여야 한다.

③ 수급인은 건진법 시행령 제100조에 따른 정기 안전 점검 대상 공사의 경우 사업부서장의 승인을 얻어 건설안전 점검기관에 의뢰하여 정기 안전 점검을 실시하고 점검 결과를 사업부서장에게 제출하여야 한다.
④ 수급인은 정기 안전 점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 위하여 필요한 경우에는 정밀 안전 점검을 실시하고 점검 결과를 사업부서장에게 제출하여야 한다.
⑤ 수급인은「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제7조 제1호 및 제2호에 따른 제1종 시설물 및 제2종 시설물의 건설공사(별표 2 참조)의 경우에는 해당 건설공사를 준공(임시 사용을 포함한다) 하기 직전에 제3항의 규정에 따른 정기 안전 점검 수준 이상의 안전 점검을 실시하여야 한다.
⑥ 수급인은 제5항의 규정에 따른 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 공사 재개 전 해당 시설물에 대하여 제3항의 규정에 따른 정기 안전 점검 수준의 안전 점검을 실시하여야 한다.
⑦ 제1항부터 제6항까지의 안전점검 실시에 관한 세부적인 사항은 국토교통부 고시「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따른다.

제21조의2(안전 점검에 관한 종합보고서) ① 사업부서장은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 제1호 및 제2호에 따른 제1종 시설물 및 제2종 시설물의 경우 준공 후 3개월 이내에 국토교통부 장관(국토안전관리원)에게 종합보고서를 제출하여야 하며, 이외의 종합보고서는 해당 건설공사의 하자담보책임기간 만료일까지 보존하여야 한다.
② 수급인은 제21조 제3항에 의한 정기 안전 점검 대상 공사를 준공한 때에는 안전점검에 관한 종합보고서를 작성하여 사업부서장에게 제출하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 종합보고서에 관한 세부적인 사항은 국토교통부 고시「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따른다.

제21조의3(안전 점검일지 등) 감독원은 안전에 관한 업무를 수행하기 위하여 수급인에게 다음 각호의 자료를 기록・유지토록 하고 이행 상태를 점검한다.
1. 안전 점검일지
2. 안전교육일지
3. 각종 사고 보고
4. 월간 안전 통계(무재해, 사고)
5. 안전 관리비 사용 실적

제21조의4(작업장 출입 전 사전점검) ① 감독원은 수급인이 근로자의 작업장 출입 전 개인보호구를 지급하고 개인보호구 지급 관리대장을 작성·관리하고 있는지 확인하여야 한다.

② 수급인은 별지 7호서식에 따라 작업 전 근로자의 개인보호구 착용 여부, 음주 여부, 혈압 등 작업 가능 상태 등을 점검하고, 작업 후 근로자 부상 등 이상 유무를 점검하여 기록·관리하여야 한다.

③ 수급인은 작업 전 미세먼지 농도를 확인하고 PM2.5 75㎍/㎥ 이상 또는 PM10 150㎍/㎥ 이상인 경우에는 근로자에게 마스크를 지급하고 착용을 확인하여야 한다.

제22조(사고처리 등) ① 감독원은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 수급인에게 즉시 필요한 응급조치를 하도록 하고 별표 3 및 별지 제8호서식에 따라 공사 현장 안전사고 상황을 보고・전파하는 등 지체없이 조치하여야 한다.

② 감독원은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 안전 관리상태를 수시로 확인하여 안전사고를 사전에 방지토록 적극 노력하여야 한다.

③ 수급인은 건설사고 발생 시 지체없이(6시간 이내) 건설공사 안전관리 종합정보망(www.csi.go.kr)을 통해 신고하고 사업 부서는 최초 신고 후 48시간 이내에 건설공사 안전관리 종합정보망을 통해 사고 내용을 상세히 입력하여야 한다.

제4장 안전교육

제23조(안전교육 계획) 감독원은 수급인이 수립한 안전교육 계획에 다음 각호의 내용이 포함되었는지 확인하여야 한다.

1. 교육의 종류 및 내용
2. 교육의 시기, 방법 및 교육 관리에 관한 사항

제24조(안전교육 실시) ① 감독원은 개인보호구 미착용 등 안전 수칙을 위반한 작업자에 대하여 안전 수칙 등에 관한 안전교육을 의무적으로 이수하도록 조치하여야 한다.

② 수급인은 안전교육 계획에 따라 건설공사의 안전관리를 위하여 건설공사에 참여하는 작업자 등에게 안전교육을 실시하여야 하며, 제1항에 따른 조치를 요구받은 경우 즉시 안전교육을 추가 실시하여야 한다.

제25조(안전교육 내용의 기록・관리) ① 사업부서장은 수급인으로 하여금 안전교육의 내용을 기록・관리하도록 해야 하며, 감독원이 반기 1회 이상 확인하도록 해야 한다.
② 수급인은 안전교육의 내용을 기록・관리하여야 하고, 정기적으로 감독원에게 제23조 1호에 따른 종류별 안전교육 실적을 보고하여야 하며, 준공 후 안전교육의 결과를 사업부서장에게 서면으로 제출하여야 한다.

제5장 지도・점검

제26조(지도・점검의 종류) ① 건설공사 안전관리를 위한 지도・점검(이하 "지도・점검"이라 한다)의 종류는 다음 각호와 같다.

1. 해빙기 점검 : 해빙기에 발생할 수 있는 각종 안전사고 방지를 위한 점검
2. 우기 대비점검 : 집중호우 대비 재해 우려가 있는 공사 현장의 주요시설 점검
3. 종합점검 : 안전사고 예방, 부실시공 방지, 환경친화적 사업 시행 등을 위한 점검
4. 기본점검 : 공사(公社) 「공사감독업무지침」 별표 1에 따른 기본적인 점검
5. 일상점검 : 공사 현장 안전관리를 위한 사업부서장의 일상적인 점검
6. 특별점검 : 재해 발생 등 안전관리가 취약한 지구에 대한 점검
7. 불시점검 : 안전사고 예방을 위해 안전 관리총괄부서장 또는 사업주관부서장이 불시에 실시하는 점검

② 제1항 제1호부터 제3호까지의 지도・점검에 대한 시기 및 방법은 점검부서장이 별도의 방침으로 정한다.

제27조(지도・점검의 실시) ① 점검부서장은 건설공사 현장에서 실시되는 지도・점검 및 안전교육을 지도·감독하여야 하며, 제26조의 점검을 기준하여 해당연도 공사 현장 안전관리 및 지도・점검 연간 운영계획을 매년 2월 말까지 수립하고, 수급인에게 통보하여야 한다. 이 경우 점검의 횟수, 시기, 방법 등은 조정할 수 있다.
② 점검부서장은 특히 중요하다고 인정되는 건설공사에 대하여 제26조 제1항 6호에 따른 특별점검 및 제24조에 따른 안전교육을 실시할 수 있다.
③ 점검자는 점검부서장의 지시에 따라 시공 부분, 반입 자재 등 공사 전반에 관한 안전관리 실태를 점검하여야 한다.
④ 점검부서장은 제26조 제1항 제5호의 일상점검을 실시할 때에는 공사(公社)「시설공사 검사업무처리 지침」제3조에서 정한 검사와 통합하여 점검할 수 있다.

제28조(지도·점검 결과 보고) ① 점검자는 지도·점검을 완료한 때에는 점검부서장에게 점검 결과를 보고하여야 한다.
② 지도·점검의 결과의 구분은 별표 4에 의한다.

제29조(시정 조치 요구) 점검부서장은 점검자의 지도·점검 결과 별표 4의 "시정명령" 및 "현지 시정" 사항이 발생한 경우 사업부서장에게 시정 사항을 통보하고, 사업부서장은 수급인에게 별지 제9호서식에 따라 시정 조치를 요구하여야 한다.

제30조(처리결과 보고) ① 감독원은 지적 사항의 처리상태를 직접 확인하고, 지적 사항이 완료되기 전에는 기성 및 준공 처리하여서는 아니 된다.
② 점검자는 이전의 현장점검 결과 지적 사항에 대한 조치 여부를 확인하여야 한다.
③ 수급인은 점검자가 제29조에 따라 지적한 사항에 대해서는 별지 제10호서식에 따라 시정 조치계획을 수립하여 사업부서장에게 제출하여야 하고, 조치 완료 후 별지 제11호서식에 따라 조치 결과를 제출하여야 한다. 이 경우 현지 시정 등 경미한 지적 사항의 처리결과는 감독원이 확인 및 관리한다.

제31조(건설공사 참여자 평가) 안전관리 총괄 부서는 건설공사에 참여하는 수급인, 제14조의 지도기관 및 제21조의 점검기관 등을 평가하여 업체 선정, 포상 등에 활용할 수 있다.

제6장 벌칙

제32조(벌점 부과 등) 점검부서장은 제26조에 따른 점검 결과 부실 사례가 확인된 경우에는 건진법 시행령 제87조 제5항 관련 「건설공사 등의 벌점관리 기준」 및 공사(公社) 「건설공사 등의 벌점 운영 지침」에 따라 벌점 등을 부과할 수 있다.

부칙

이 지침은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1] 부서별 건설공사 안전관리 업무분장 <제4조와 관련>

부서별 건설공사 안전관리 업무분장

구 분	내 용
안전관리총괄부서 (본사 안전혁신실)	· 公社 건설공사 안전관리업무 총괄 · 건설공사 안전관리에 관한 제도 및 지침 운영 · 유해위험요인에 대한 정보제공 및 시스템 운영
안전관리센터	· 지역본부 건설공사 안전관리업무 지원 총괄 · 부서별 자체 건설공사 안전관리 활동 운영 · 부서별 유해위험요인에 대한 정보 등의 수집 및 공유
사업주관부서	· 소관사업 건설공사 안전관리 실행 업무 총괄 · 소관사업 공사현장 안전관리 지도·점검 총괄
사업시행부서	· 소관지역 건설공사 안전관리업무 실행 총괄 · 공사감독 임명 및 업무에 대한 승인 · 안전관리계획 등의 검토 · 승인 등
공사감독 (공감원)	· 담당 건설공사 안전관리업무 실행 및 지도관리 · 수급업체가 실시하는 안전·보건 활동에 대한 지도관리 · 산업안전보건관리비 집행, 안전교육 실적 등에 대한 확인
수급업체	· 「산업안전보건법」,「건설기술진흥법」 등 관계 법령에서 정하는 안전·보건관리 업무 · 위험성평가의 실시, 근로자 교육, 안전점검 등의 실시 · 발주자가 제공하거나 요구하는 안전·보건활동의 이행 및 기록관리, 자료 제출

(주) 상기 업무분장에 명시되지 않은 사항 및 타 규정, 지침 등과 중복되는 사항은 타 규정 및 지침을 따른다.

[별표 2] 제1종시설물 및 제2종시설물의 종류 <제21조제5항과 관련>

제1종시설물 및 제2종시설물의 종류

구 분	제1종시설물	제2종시설물
1. 교량 가. 도로교량	1) 상부구조형식이 현수교, 사장교, 아치교 및 트러스교인 교량 2) 최대 경간장 50미터 이상의 교량 (한 경간 교량은 제외한다) 3) 연장 500미터 이상의 교량 4) 폭 12미터 이상이고 연장 500미터 이상인 복개구조물	1) 경간장 50미터 이상인 한 경간 교량 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 교량으로서 연장 100미터 이상의 교량 3) 제1종시설물에 해당하지 않는 복개구조물로서 폭 6미터 이상이고 연장 100미터 이상인 복개구조물
2. 터널 가. 도로터널	1) 연장 1천미터 이상의 터널 2) 3차로 이상의 터널 3) 터널구간의 연장이 500미터 이상인 지하차도	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 고속국도, 일반국도, 특별시도 및 광역시도의 터널 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 연장 300미터 이상의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 3) 제1종시설물에 해당하지 않는 지하차도로서 터널구간의 연장이 100미터 이상인 지하차도
3. 항만 가. 갑문	갑문시설	
나. 방파제, 파제제 및 호안	연장 1천미터 이상인 방파제	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 방파제로서 연장 500미터 이상의 방파제 2) 연장 500미터 이상의 파제제 3) 방파제 기능을 하는 연장 500미터 이상의 호안
다. 계류시설	1) 20만톤급 이상 선박의 하역시설로서 원유부이(BUOY)식 계류시설(부대시설인 해저송유관을 포함한다) 2) 말뚝구조의 계류시설(5만톤급 이상의 시설만 해당한다)	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 원유부이식 계류시설로서 1만톤급 이상의 원유부이식 계류시설(부대시설인 해저송유관을 포함한다) 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 말뚝구조의 계류시설로서 1만톤급 이상의 말뚝구조의 계류시설 3) 1만톤급 이상의 중력식 계류시설

구 분	제1종시설물	제2종시설물
4. 댐	다목적댐, 발전용댐, 홍수전용댐 및 총저수용량 1천만톤 이상의 용수전용댐	제1종시설물에 해당하지 않는 댐으로서 지방상수도전용댐 및 총저수용량 1백만톤 이상의 용수전용댐
5. 건축물	생략(관련법 참고)	생략(관련법 참고)
6. 하천		
가. 하구둑	1) 하구둑 2) 포용조수량 8천만톤 이상의 방조제	제1종시설물에 해당하지 않는 방조제로서 포용조수량 1천만톤 이상의 방조제
나. 수문 및 통문	특별시 및 광역시에 있는 국가하천의 수문 및 통문(通門)	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 수문 및 통문으로서 국가하천의 수문 및 통문 2) 특별시, 광역시, 특별자치시 및 시에 있는 지방하천의 수문 및 통문
다. 제방		국가하천의 제방[부속시설인 통관(通管) 및 호안(護岸)을 포함한다]
라. 보	국가하천에 설치된 높이 5미터 이상인 다기능 보	제1종시설물에 해당하지 않는 보로서 국가하천에 설치된 다기능 보
마. 배수펌프장	특별시 및 광역시에 있는 국가하천의 배수펌프장	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 배수펌프장으로서 국가하천의 배수펌프장 2) 특별시, 광역시, 특별자치시 및 시에 있는 지방하천의 배수펌프장
7. 상하수도	생략(관련법 참고)	생략(관련법 참고)
8. 옹벽 및 절토사면		1) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽 2) 지면으로부터 연직(鉛直)높이(옹벽이 있는 경우 옹벽 상단으로부터의 높이) 30미터 이상을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100미터 이상인 절토사면
9. 공동구		공동구

※ 상세내용은 시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표 1 참조

[별표 3] 공사현장 안전사고 상황 보고 및 전파요령 <제22조와 관련>

공사현장 안전사고 상황 보고 및 전파요령

○ **보고체계**

공감소장 ⇨ 지사장/사업단장 ⇨ 지역본부장 ⇨ 안전혁신실 본사 사업주관부서장 ⇨ 사 장

※ 사업단은 안전혁신실 및 본사 사업주관부서장에게 직접 보고

○ **보고방법**

- 지사(사업단)의 사업담당부장 및 실무자에게 우선 구두(전화)보고 후 사고내용을 정리하여 보고체계 및 양식에 따라 문서 보고

※ 휴일 및 야간에 사전 통보 없이 메신저, E-mail, FAX 등으로 보고될 경우 처리되지 않을 수 있으므로 반드시 유선통보 후 자료 전송

○ **보고내용**

- 사고내용, 피해현황, 조치내용, 향후 조치계획, 특기사항(언론보도 등) 등

< 안전사고 발생 시 보고 체계 >

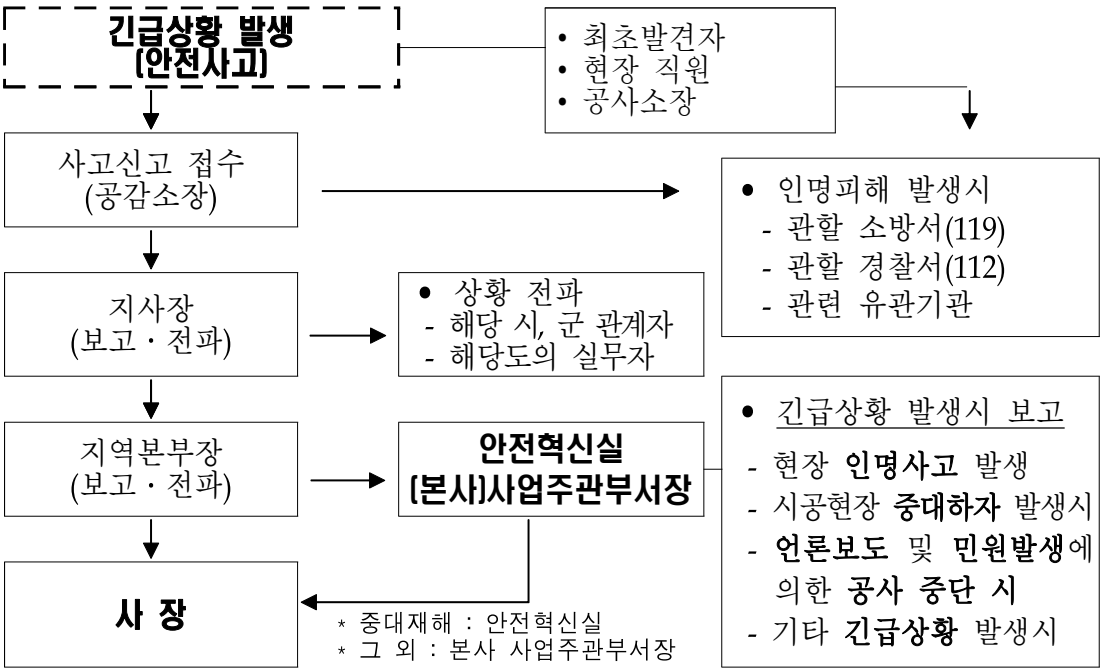

※ 상세내용은 공사현장 안전사고 위기대응매뉴얼 참조

[별표 4] 지도·점검 결과의 구분 <제28조제2항 및 제29조와 관련>

지도·점검 결과의 구분

구 분	내 용
시정명령	점검결과 지적사항 중「건설기술 진흥법」제53조에 따른 벌점 부과 대상에 해당하는 사항
현지시정	점검결과 지적사항 중 “시정명령” 외의 사항으로 현장에서 즉시 조치가 가능한 경미한 사항 또는 장기 검토가 필요한 사항
주 의	점검결과 지적사항 중 “시정명령” 외의 사항으로 처리기한이 경과하거나, 적정시기에 조치하지 못하여 점검일 현재 기준으로 조치이행이 불가한 사항
우수시공	점검결과 창의성 발휘 및 공법을 개선하여 현재의 시공상태가 규정된 것 이상으로 우수하게 시공한 사항

[별지 제1호서식] 시공안전계획서 <제7조와 관련>

시 공 안 전 계 획 서

건 명			
공사계약금액			
시공자(상호)	(전화번호)		
소 재 지		대표자성명	
착 공 일		준공(예정일)	
공 사 개 요			

「건설공사 안전관리지침」의 규정에 의하여 시공안전계획서를 붙임과 같이 제출합니다.

년 월 일

작 성 자 : 현장대리인 ㊞

검 토 자 : 공 사 감 독 ㊞

한국농어촌공사 ○○지사장 귀하

(주) 붙임내용은 현장여건에 따라 작성하되 제7조제2항의 지침내용을 반영하여야 한다.

[별지 제2호서식] 시공안전계획 검토승인서 <제8조와 관련>

시공안전계획 검토 승인서

1. 개 요

공 사 명			
발 주 자			
시 공 자			
착 공 일		준공예정일	
공 사 위 치			
공 사 금 액		계약금액	
안전관리계획서 문서번호			

2. 결 과

판 정	□ 적정 □ 조건부 적정(사유 :) □ 부적정 (사유 :)
승 인 자	소속 및 직위 : 성명 : (서명) 승인일자 : 년 월 일

(주) 1. 적정 : 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때
2. 조건부 적정 : 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때
3. 부적정 : 시공시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

3. 시정요구 사항

구 분	요 구 사 항

(주) 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우에는 요구사항을 작성하여 수급인에게 통지하고, 재검토 승인시 금회 시정요구사항에 대하여 조치확인을 완료한 후 승인토록 한다.

[별지 제3호서식] 건설현장 휴일작업 등록서 <제17조와 관련>

건설현장 휴일작업 등록서

작업일시 : 20 . . .
등록일시 : 20 . . .

1. 공사개요

관리부서	00지역본부 00지사	공사명	00지구 농촌용수
공사기간	‘20.00.00 ~ .00.00	수급인	00건설(원도급사)
공 사 비	000백만원	수급인 휴일작업 책임자 (상주인력)	현장대리인 : 000(010-000-0000) 안전관리자 : 000(010-000-0000) 관리감독자 : 000(010-000-0000)

2. 휴일공종 작업 내용

공종명	토공사(예시)	작업업체명 (하도급사)	00토건
휴일 작업공종		작업위치	00배수장 전면부 (00군 00마을 일대)
		작업시간	00:00 ~ 00:00 (0H)
작업인원	총 0명 (00공 0인, 00공 0인)	투입장비	총 0대 (굴삭기 0대, 덤프트럭 0대 등)
신규인원	0명		

위험요소	개선대책	재해형태
거푸집 해체 작업시 추락 (위험성 평가 결과 요약)	추락방지를 위해 안전난간 설치 (개선대책 결과 요약)	비래/추락 (관련재해)

3. 공사감독 검토내용

검토의견	조치결과
예)신규채용자 교육철저	

첨 부 해당공종 수시 위험성평가표

년 월 일

작성자 : 00지구 현장대리인 0 0 0 (서명)
확인자 : 00지구 공사감독원 0 0 0 (서명)

[별지 제4호서식] 가설구조물 구조적 안정성 검토서류 제출 확인서 <제20조와 관련>

가설구조물 구조적 안전성 검토서류 제출 확인서

1. 공사개요

공 사 명			
발 주 자			
시 공 자			
착 공 일		준공예정일	
공 사 위 치			
공 사 금 액		계약금액	

2. 확인사항

구 분	확 인 사 항
가설구조물 종류	
안전성 확인자 자격적합유무	□ 적합 □ 부적합 ※적합자격 : 건축구조, 토목구조, 토질 및 기초를 직무 분야로 하는 기술사 (건진법 시행령 제101조의2제2항)
제출서류	□ 시공상세도면(건진법 제48조제4항제2호) □ 관계전문가가 서명 또는 기명날인한 구조계산서
시정요구사항	

㈜ 시정요구사항이 있는 경우에는 요구사항을 작성하여 수급인에게 통지하고, 재확인 시 금회 시정요구사항에 대하여 조치확인을 완료한 후 확인·서명토록 한다.

20 . . .

확인자 : ㊞

[별지 제5호서식] 가설구조물 구조적 안전성 확인 <제20조의2와 관련>

가설구조물 구조적 안전성 확인

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
강관 비계	1. 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가				
	2. 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가				
	3. 각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가				
	4. 비계기둥 간격은 보방향 1.5~1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가				
	5. 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가				
	6. 띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가				
	7. 비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가				
	8. 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가				
	9. 구조체와 수직·수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가				
	10. 기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가				
	11. 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가				
	12. 지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가				
	13. 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가				
	14. 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가				
	15. 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
틀 비계	1. 부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가				
	2. 전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가				
	3. 주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내마다 수평재를 설치하였는가				
	4. 구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가				
	5. 밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평·수직을 유지시켰는가				
	6. 각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가				
	7. 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가				
	8. 띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가				
	9. 다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물, 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관, 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
달 비계	1. 결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가				
	2. 다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것				
	3. 다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것				
	4. 달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10 이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가				
	5. 권상기에는 제동장치를 설치하였는가				
	6. 와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
이동식 비계	1. 비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가				
	2. 비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가				
	3. 비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가				
	4. 최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가				
	5. 부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가				
	6. 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
가설 경사로	1. 비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가				
	2. 목재는 미송·육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가				
	3. 경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가				
	4. 경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
가설 계단	1. 가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25~30cm를 표준으로 설치하였는가				
	2. 계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가				
	3. 지주 및 난간기둥 간격은 120~150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가				
	4. 높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가				
	5. 계단 및 계단참은 500kg/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
작업 발판	1. 발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가				
	2. 최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가				
	3. 작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가				
	4. 이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가				
	5. 작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가				

구분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
낙하물 방지	1. 철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가				
	2. 15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가				
	3. 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg·mm 이상인 것을 사용하였는가				
	4. 방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가				
	5. 단열처리를 한 재료를 사용하였는가				
	6. 구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가				
	7. 시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가				
	8. 비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가				
	9. 선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다				

※「건설공사 안전·품질점검 체크리스트」참고<대한건설협회, 2014.5.>

[별지 제6호서식] 안전점검일지 <제21조제1항과 관련>

안 전 점 검 일 지

20 년 월 일 날씨:

구 분	점 검 내 용	점검결과		지적사항	조치 및 확인
		양호	불량		
일반사항	1. 보호장비 착용상태는 양호한가?				
	2. 위험개소 안전시설 상태는 양호한가?				
	3. 정리정돈 상태는 양호한가?				
	4. 수재 및 화재의 위험요소는 없는가?				
	5. 안전표지판은 적재적소에 배치되어 있는가?				
	6. 감전 재해의 위험은 없는가?				
	7. 안전장비(구명의,소화기,비상전등 등)는 갖추어져 있는가?				
토목공사	1. 토사붕괴 및 낙석의 우려는 없는가?				
	2. 작업장내 고압전선 등 위험물의 안전조치?				
	3. 발파작업시 근로자 및 장비의 안전보호?				
	4. 발파작업은 법적 유자격자가 하는가?				
	5. 발파작업시 신호수는 배치는 되었는가?				
	6. 인화, 발화, 위험물질 등의 보관상태는 양호한가?				
	7. 자재의 적재상태는 양호한가?				
	8. 굴착작업후 보호시설 설치여부?				
	9. 배수계획 및 시설설치 상태는 양호한가?				
장비작업	1. 장비는 유자격자가 운전하는가?				
	2. 장비전도의 위험성은 없는가?				
	3. 안전속도는 준수하는가?				
	4. 차량유도원은 배치되었는가?				
	5. 기계정비 상태(제동장치)는 양호한가?				
건축공사	1. 거푸집, 동바리 및 비계설치는 이상이 없는가?				
	2. 작업발판, 안전망 및 개구부 보호조치는 이상이 없는가?				
	3. 콘크리트 타설시 안전수칙의 준수여부?				
	4. 철근가공, 운반 및 조립에 있어 안전 수칙의 준수의무?				
위험성 평가사항	*※ 위험성평가에서 결정된 사항의 이행여부*				

※ 점검내용은 현장여건에 따라 보완 작성하여 점검

현장대리인 ㊞

공사감독 ㊞

[별지 제7호서식] 근로자 작업가능상태 점검 <제21조의4와 관련>

작업장 출입 전·후 근로자 작업가능상태 점검

□ 지구명 :

일시	성 명	작업 전				작업 후		서 명
		음주	혈압	보호구 착용	기타	부상	사유	
00.00.0	홍 길 동	측정치 기록	측정치 기록	○	이상없음	없음		

※ 작업가능 혈압 : 수축기 150미만
단, 의사 소견서 첨부 시 작업 가능

확 인 자 : ㊞

[별지 제8호서식] 안전사고 발생보고 <제22조와 관련>

○ ○ 지 구 (사 망/부 상)사 고 발 생 보 고

보고일자 : . . .( )	보고자	○○○○지사장 ○○○ (○○○-○○○○-○○○○)

〈 보 고 요 지 〉

○
○

❑ 피해자현황

○ 일시 : . . .( ) : 분경
○ 장소 :
○ 피해자 인적사항(○○○ 외 ○인)
- 피해자 1(□직원/□일반인)
▪ 성명 : ○○○(남/여 00세 사망/중상/경상)
▪ 주소(소속) :

❑ *인명 외 피해상황

○ 시설 :
○ 작물 :

❑ 사고내용

○
○ 귀책사유 :

❑ 조치사항

○ 신고·연락사항(☑ 표시)
□ 119신고 / □ 경찰서신고 / □ 고용노동청 신고 / □ 유가족 연락
- 미신고 사유 :
○ 사고자 조치사항(☑ 표시)
□ 병원이송 / □ 장례식장 안치 / □ 귀가조치
- 산재보험처리 등 보상관련 :

❑ 향후 추진계획

○

❑ 언론보도 등 기타 특이사항

○

<유관기관 연락처>

▸ ○○ 경찰서 : 000-000-0000 ▸ ○○ 소방서 : 000-000-0000 ▸ ○○병원 : 000-000-0000

*1. 인명 외 피해상황은 인명사고와 시설사고 동시에 발생했을 경우 시설피해 상황 기재
2. 인명 외 피해상황이 없는 경우 해당없음으로 표시

[별지 제9호서식] 시정조치 요구서 <제29조와 관련>

시 정 조 치 요 구 서			
점검부서장		점검의 종류*	
점 검 자		점검일시	
공사명			
점검내용 및 시정조치 요구사항			

* 점검의 종류: 제26조에서 정한 종류

[별지 제10호서식] 시정조치 계획서 <제30조와 관련>

시 정 조 치 계 획 서			
점검부서장		점검의 종류	
점 검 자		점검일시	
공사명			
요구사항 *	조 치 계 획		

「건설공사 안전관리지침」의 규정에 의하여 시정조치계획서를 제출합니다.

년 월 일

작 성 자 : 현장대리인 ㊞

검 토 자 : 공 사 감 독 ㊞

한국농어촌공사 ○○지사장 귀하

* 요구사항: 제29조에 의한 시정조치 요구사항

[별지 제11호서식] 현장점검 지적사항 조치결과 보고 <제30조와 관련>

현장점검 지적사항 조치결과 보고

1. 공사명 : 2. 수급인 :

3. 점검자 : 소속 직급 성명

4. 점검일 : 5. 조치완료일 :

지적부위		
시 정 전	지적사항	
	“사진 첨부”	
시 정 후	조치내용	
	“사진 첨부”	

20 . . .

작 성 자 : 현장대리인 ㊞

확 인 자 : 공 사 감 독 ㊞